
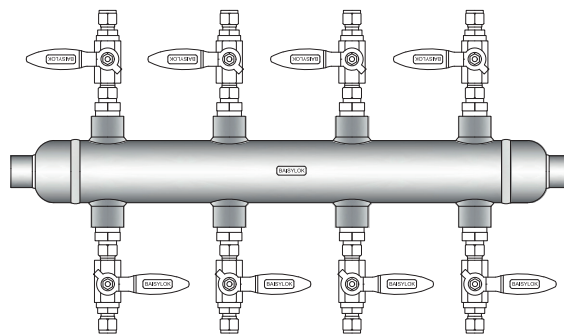


气源分配器

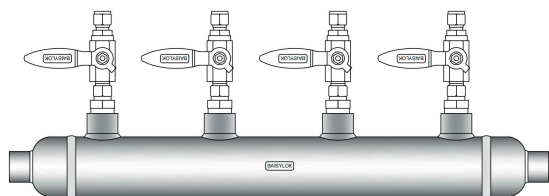


- 多种材质和形式可选
- 316 不锈钢和 304 不锈钢，碳钢
- 可供多种端接

ADM1 系列

气源分配器

特点

- 工作压力可达 1000 psig (68.9bar)。
- 工作温度：-18°C - 121°C (0 - 250°F)。
- 模块化设计，安装维护方便。
- 可供多种做模块。
- 可供多种端接。
- Pipe管壁厚：SCH 40, 80, 160, XXS 无缝不锈钢管。
- 所有气源分配器装运前在工厂100%进行全面密封性检测。

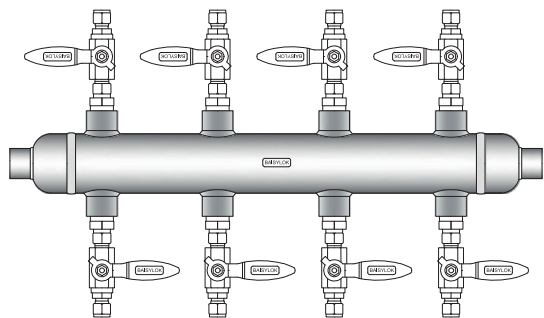


技术数据

主要规格			
材质	316 不锈钢	304 不锈钢	碳钢
最高使用压力	1000 psig		
Pipe 管壁厚	SCH 40		
	SCH 80		
	SCH 160		
	SCH XXS		

材料


罐体		材料等级 /ASTM 规格	
1	Pipe 管	TP316/A312	A106 Gr B
2	端帽	F316/A182	A105
3	入口接头	316 不锈钢	碳钢
4	出口接头	316 不锈钢	碳钢
5	BAISYLOK 球阀	316 不锈钢	碳钢

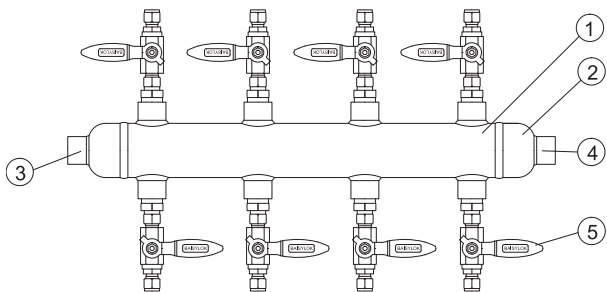

类型端口


选择单排端口或双排端口

单排

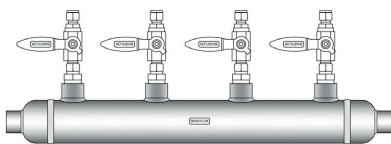

S

双排

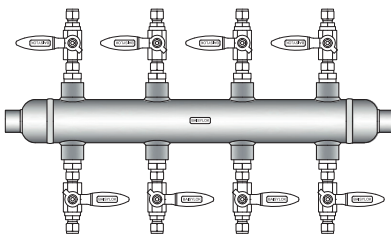

D

产品端接表

端部连接		BV1 系列球阀		NV1 系列针阀	
端部连接	代码	一字手柄	蝶形手柄	条形手柄	圆形手柄
内螺纹		BL	BB	NB	NR
1/2" in. NPT	F1	BLF1	BBF1	NBF1	NRF1
3/4" in. NPT	F2	BLF2	BBF2	NBF2	NRF2
1" in. NPT	F3	BLF3	BBF3	NBF3	NRF3
1/2" in. BSPT	F4	BLF4	BBF4	NBF4	NRF4
3/4" in. BSPT	F5	BLF5	BBF5	NBF5	NRF5
外螺纹					
1/2" in. NPT	M1	BLM1	BBM1	NBM1	NRM1
3/4" in. NPT	M2	BLM2	BBM2	NBM2	NRM2
1" in. NPT	M3	BLM3	BBM3	NBM3	NRM3
1/2" in. BSPT	M4	BLM4	BBM4	NBM4	NRM4
3/4" in. BSPT	M5	BLM5	BBM5	NBM5	NRM5
BAISYLOK 卡套端口					
1/2" in.	T8	BLT8	BBT8	NBT8	NRT8
3/4" in.	T12	BLT12	BBT12	NBT12	NRT12
1" in.	T6	BLT16	BBT16	NBT16	NRT16
12mm	T12M	BLT12M	BBT12M	NBT12M	NRT12M
法兰					
1" in. Class 150 RF	FL1	-	-	-	-
1" in. Class 300 RF	FL2	-	-	-	-

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

订购信息

示例：ADM1-D-B-8-F1-BLF1-SS			
基本订购号	ADM1-	出口数量	可选：2-20 个
类型端口	S：单排	进口端口	F1：1/2" 内螺纹 NPT
	D：双排		
Pipe 管壁厚	A：SCH 40	出口端口	BLF1：一字手柄球阀
	B：SCH 80		
	C：SCH 160	材质要求	SS：316 不锈钢
	D：SCH XXS		S304：304 不锈钢
			CS：碳钢

*以上为常规订货规格，如需订购其它规格基本订购号请联系当地经销商。